


Anwendungsbereiche:

- 2K-Acrylharz zur Reparatur von Hohllegern in Parkettflächen

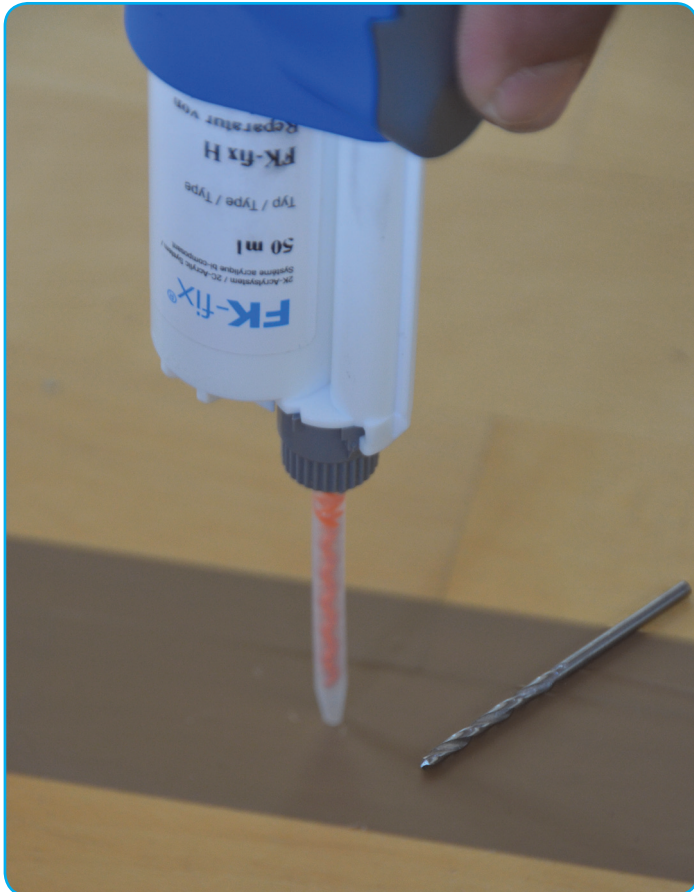

Eigenschaften:

Dauerelastisches, schnell härtendes 2K-Acrylharz. Schnell einsetzbar, keine Fehler beim Mischen möglich da 2K-Kartuschensystem!

- Dauerelastisch
- Schnell härtend
- Chemikalienbeständig
- Wasserbeständig
- Gleichbleibende Mischgüte

Technische Angaben:

Gebindeart:	50 ml 2K-Kartusche
Basis:	Methacrylatharz + Peroxidpaste
Farbe:	blau (Harz) / weiß (Paste)
Spez.-Gewicht:	0,98 kg / l (Mischung)
Viskosität:	dünnflüssig
Verarbeitungstemperatur:	mindestens 5°C
Erhärtung:	ca. 20 Minuten*
Belastbar/Begehbar:	nach ca. 1 Stunde*
Endfestigkeit:	nach 6 Stunden*
Gefahrenmerkmale:	siehe „Arbeits- und Umweltschutz“
Lagerung:	lichtgeschützt, trocken und kühl (10-18°C) mindestens 6 Monate lagerfähig

*: bei 20°C und Normalbedingungen

Untergrundvorbereitung:

Siehe Verarbeitungshinweise Fa. Witte

Wichtige Hinweise:

- Vorsicht: In größerer Menge kann sich Material nach dem Anmischen stark erwärmen.
- Am besten verarbeitbar bei 20°C. Niedrigere Temperaturen erhöhen die Aushärtezeit. Bodentemperatur minimal 5°C.
- Material greift Dämmplatten aus Hart-schaum / Polystyrol an.
- Originalgebilde bei lichtgeschützter, trockener und kühler Lagerung (10-18°C) mindestens 6 Monate lagerfähig. Temperaturen über 25°C vermeiden.
- Angebrochene Gebinde können nach Auf-satz einer neuen Mischerdüse weiter verwendet werden.
- Liegen zwischen zwei Anwendungen mehr als 5 Minuten neue Mischerdüse auf-schrauben.
- Ausgehärtetes Harz kann nur mechanisch entfernt werden.

Arbeits- und Umweltschutz:

Komponente A: Enthält Methylmethacrylat, Flammpunkt 9°C, „Leicht Entzündlich“, „Reizend“

Komponente B: Enthält Dibenzoylperoxid, „Umweltgefährlich“, „Reizend“

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Bei der Arbeit nicht rauchen, von Zündquellen fernhalten.

Reizt die Atmungsorgane und die Haut, Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Bei der Verwendung für ausreichende Durchlüftung sorgen, Dämpfe nicht einatmen, Berührung mit

der Haut vermeiden. Geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen.

Produkt ist wassergefährdend. Nicht in Kanalisation, Grundwasser oder offene Gewässer gelangen lassen.

Zu beachten sind: Gefahren- / Sicherheitshinweise auf den Gebinden, Sicherheitsdatenblatt, UVV und BG-Merkblätter.

Entsorgung:

Nicht ausgehärtetes Produkt (EAK 08 04 09) bzw. ungereinigte Verpackungen (EAK 15 01 10) sind Sonderabfall. Ausgehärtetes Produkt kann dem Baustellenabfall beigegeben werden.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und Versuchen und dienen nach bestem Wissen Ihrer Beratung. Die Vielzahl der verwendeten Materialien und die außerhalb unseres Einflusses liegenden unterschiedlichen Baustellen-, Lager- und Verarbeitungsbedingungen können von uns im einzelnen weder überprüft noch beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit ist von Ihrer Beurteilung der Gegebenheiten vor Ort und Ihrer Verwendung des Produktes abhängig. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen. Die Verlegerichtlinien der Belaghersteller sind zu beachten.