
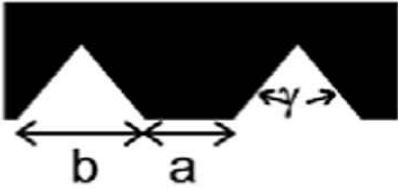











Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
11209	4	24		<p>Präzisionslehre TKB-Zahnungen. Lasergeschnittene Präzisionslehren mit Toleranzen von weniger als 1/100 mm aus rostfreiem Edelstahl.</p> <p>Fächer mit 19 verschiedenen TKB-Zahnungen nach TKB-Merkblatt Nr. 6 "Spachtelzahnungen" Fassung Mai 2007 (A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B5, B8, B11, B12, B13, B15, B17, S1, S2, R1, R2). Abmessungen 60 x 20 mm.</p> <p>Die Lehre wird auf die Zahnschiene oder den Spachtel aufgelegt, um die Zahnung zu kontrollieren.</p>	70,00 €
11322	7	24	<p><b>Dreieck-Zahnung</b></p> 	<p>Zahnschienen 18cm B5. Zahnung B5 gemäß TKB Merkblatt Stand 2007. <math>a = 14,3</math>; <math>b = 5,7</math>; <math>c = 5,15</math>; Winkel = <math>55^\circ</math></p>	0,58 €
11366	7	24		<p>Zahnschienen 56cm R2 f. Rakel Zahnschiene für Rakel, Länge 56 cm, TKB-Zahnung R2: Zahnbreite 2 mm, Lückenbreite 4 mm, Lü-ckentiefe 5 mm.</p>	1,66 €


Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
11365	2	1		iTools Rake 56cm m.Stange. Der ultimative Rake Inklusive iTools Griffstangensystem. Das ist der Rake ohne Kompromisse zum Arbeiten im Stehen. Der eigentliche Rake ist ein massives Stück Edelstahlblech, dass die Zahnschiene ohne Schrauben oder Niete hält. Einfach zu reinigen. Durch die Doppelgelenkbefestigung der Stange kann die Handbewegung beim Spachteln exakt nachgeahmt werden. Es passen Standard 56 cm Zahnschienen. z. B. Nr. 11362 Zahnung R1 für selbstverlaufende Spachtelmassen.	143,00 €
17600	2	11		iTools Teleskopstange 1-1,9m. iTools vielseitige Teleskopstange. Ausziehbar von 100 - 190 cm	69,00 €
11062	2	11		iTools Gelenkbeschlag Spachtel. Wird mit 2 Flügelmutter an Rake mit Zahnschienen (11066), am Stiftrake (11063) oder am Mutterspachtel (11065) befestigt. Zusätzlich wird die iTools-Teleskopstange 17600 benötigt.	37,50 €
11063	2	11		iTools Stiftrake 60cm einzeln. Sehr stabiles Edelstahlblech mit 2 verstellbaren Stiften. Verstellbereich 0-40 mm. Es wird zusätzlich der iTools Gelenkbeschlag 11062 und die Teleskop-Stange 17600 benötigt.	64,00 €
11064	2	11		Ersatzstifte f.Stiftrake, 2St. Ersatzteile zum iTools Stiftrake. 1 Paar.	11,00 €



Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
11065	2	11		iTools Halter f. Zahnungen 28cm. Mutterspachtel für Zahnschienen 28 cm zum Verteilen von Kleber im Stehen. Verstellbereich 0-40 mm. Es wird zusätzlich der iTools Gelenkbeschlag 11062 und die Teleskop-Stange 17600 benötigt.	27,00 €
11066	2	11		iTools Halter Zahnungen 56cm. Der eigentliche Raker ist ein massives Stück Edelstahlblech, dass die Zahnschiene ohne Schrauben oder Niete hält. Einfach zu reinigen. Durch die Doppelgelenkbefestigung der Stange kann die Handbewegung beim Spachteln exakt nachgeahmt werden. Es passen Standard 56 cm Zahnschienen. z. B. Nr. 11362 Zahnung R1 für selbstverlaufende Spachtelmassen.	34,00 €



Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
14022	3	2		<p>Quickslide Profi Taschenmesser. Das ideale Sport-Messer für Arbeit und Freizeit</p> <p>Klingenschieber aus Zink für Stärke und Haltbarkeit</p> <p>Zwei Klingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gezahnte Sportklinge in 75 mm (3") Länge</li> <li>- Standardklinge</li> </ul> <p>Schneller Klinsenwechsel ohne Werkzeug</p> <p>Ergonomischer Griff - leichtes Öffnen der Sportklinge mit einer Hand</p> <p>Klingenschieber bequem mit Daumen zu betätigen</p> <p>Sicherheitsverriegelung der Sportklinge - kein versehentliches Öffnen</p> <p>Interlock Mechanismus verhindert gleichzeitiges Öffnen beider Klingen</p> <p>Auch lieferbar im Thekendisplay à 12 Stück</p>	<p>17,14 /bei VE mit 12 St. Einzeln 21,42</p>


Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
15160	2	13		<p>Zum Einschneiden und Ausklinken harter Beläge, vor allem Designbeläge, Lino, Nadelvlies, Sisal oder Kokos. Lange Griffe und kurze gezahnte Schneiden sorgen für einen kraftvollen Schnitt. Gesamtlänge 24 cm, Schneidenlänge 4,5 cm, gezahnt.</p>	€ 29,50


Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
16010	2	14		Lino-Kantenschneider. Zum unbedingt notwendigen Beschneiden der Bahnen. Schnittbreite ca. 12 mm (Abbrechklingen 9 mm 14480). Auch in Sonderausführung mit 22 mm Beschnitt lieferbar.	40,00 €
16023	3	14		Linocutter Nahtschneider. Anreisser und Schneider in einem. Anreissen mit der Trapezklinge und Durchschneiden mit der Hakenklinge. Verbesserte Ausführung: Gleitet auf Kugellagern Leichter Schnitt durch Schrägstellung der Klinge um 3° Stufenlose Einstellung für Schnitttiefe und Schnittbreite Exakteres Anlegen an der Belagskante durch Ausparung in der Grundplatte Klingenwechsel ohne Werkzeug (Rändelschraube) Sparsam beim Klingenvverbrauch. Es passen normale Trapez- und Hakenklingen. Für Lino und PVC.	169,00 €



Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
20078	6	62		<p>Dia-Frästeller 5 Seg. K20. Aggressive Scheibe für das Schleifen von Fließspachtel, Beton, Epoxydharz-Beschichtungen, An-hydrit u.a. Ebenfalls hervorragend geeignet für das Entfernen von Fußbodenpappe!</p> <p>Die Scheibe ist bestückt mit 5 äußerst hochwertigen Segmenten in Körnung 20 auf. Je nach Unter-grund beträgt die Lebensdauer der Segmente bis zu 3.000 m². Dieser Frästeller passt in der Höhe genau zur Witte Orcan/Quadro-Schleifmaschine, so dass eine optimale Wirkung der Absaugung garantiert wird. Die Bajonettaufnahme für Orcan/Quadro ist im Preis enthalten und fertig montiert.</p>	459,00 €
20079	6	62	siehe oben	Ersatz Diamant Segment K 20	41,35 €

Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
20404	3	71		PKD-DiaKombiTopf 180mm,grob. Die 8 großen PKD-Segmente sorgen für ein Maximum an Aggressivität und Abtragsleistung. Die 4 Diamantsegmente verhindern ein Verkrallen und machen den Topf handhabbar auf handgeführten Winkelschleifern mit 180 mm Absaughaube. Zum Entfernen von Belags-, Klebstoff und Spachtelmassen-Resten in einem Arbeitsgang.	290,00 €
70869	3	47	ohne Abbildung	Adapter M14->22.2mm. Zur Erhöhung von Diamant-Topfscheiben mit 22,2 mm Bohrung für Winkelschleifer mit M14-Gewinde. Schafft eine Erhöhung des Topfes um ca. 7 mm. Zur Befestigung wird ein Schraubenschlüssel SW 30 benötigt.	5,95 €
20411	3	47		Saurus Diamanttopf 180 mm rot. Saurus Diamant-Frässcheibe Entfernt Klebstoffe Spachtelmassen Beschichtungen Für Winkelschleifer ø 180 oder 230 mm. Verwendung nur mit geeigneten Schutzhauben und persönlicher Schutzausrüstung! Witte empfiehlt Nr. 20396 DustBuddie.	207,90 €

Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
26042	6	65		Absaugung für Mischeimer. Beim Einrühren von Spachtelmassen und anderen pulverförmigen Materialien (Klebstoffe, Fliesenkleber) schüttet der Bediener in gebückter Haltung aus dem Sack. Durch das Schütten der sehr feinen Pulver steigt eine Menge Staub auf. Dieser Staub wird von der Absaugung, die auf den Rand des Eimer geklemmt wird, aufgesaugt. Inklusive Schlauch ø 36 mm und Systainer. Der Schlauch passt auf den Protool-Sauger 26040. Für andere Sauger (FloorFit, Ronda) eventuell Universal-Gummi-Konus-Adapter verwenden.	80,98 €
23377	2	11		Misch- und Kippwagen iTools. Das praktische Gerät macht das Leben auf der Baustelle leichter. Spachtelmasse wird im Eimer auf dem Kippwagen angerührt, gefahren und vorort ausgeschüttet. Aufgrund zahlreicher Einstellmöglichkeiten können auch andere Anrührer verwendet werden. Abmessungen: Kippwagen 590x400x230 mm, Gewicht 4,5 kg. Ohne Anrührer bitte unter Nr. 23378 gesondert bestellen.	134,00 €
23378	3	11	siehe oben	Anrührer 30l f. 23377. Anrührer passend zum Misch- und Kippwagen 23377. H43, Ø38 cm, Gewicht 1,8 kg.	24,00 €




Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
23381	3	11		<p>Fahrgest. Rühstation 75L Ohne Eimer 23379, Halterung für Rührgerät 23382 und Turboquirl 23383. Bitte getrennt bestellen. Die komplette Rührstation ermöglicht, dass Sie auf ein Mal schnell und effektiv bis zu 75 kg Spachtelmasse anrühren und ausbringen können.</p> <p>Der durchdachte Kippunkt macht den Wagen außerdem sehr ausgewogen, so daß er auch mit voller Beladung noch gut dirigiert und gezielt ausgeleert werden kann.</p>	119,00 €
23379	3	11	siehe oben	iTools Anrühreimer 75 l. Der 75 Liter-Eimer ist aus einem hochwertigem, stabilem und schlagfestem Kunststoff hergestellt.	54,00 €
23382	3	11	siehe oben	Halterung für das Rührwerk ist leicht und schnell auf den Rand des Eimers zu montieren. Die Höhe der Halterung und der Spannhalsdurchmesser sind einstellbar und passen daher für übliche Rührwerke.	59,00 €
23383	3	11	siehe oben	iTools Rührer M16 f. 75L. Der Turbinen-Rührer ist speziell für diese Rührstation entwickelt. Der Turbineneffekt und die Länge der Rührers (600 mm) sichern, dass die gesamte Spachtelmasse umgerührt wird. . Zu der Version mit M 16 Innengewinde wird ein Adapter zu einem passenden M 14 Aussengewinde mitgeliefert.	59,00 €


Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
21122	3	43		<p>TRIAC BT Leister Set Boden. 230V/1600W inkl. Einfachdüse(21130), Schnellschweissdüse 4mm (21160) und 5 mm (21161), Ersatz-Heizelement und Gerätekofter (21045 nicht abgebildet). Die Sets können nur in dieser Zusammenstellung geliefert werden! Ein Tausch beim Zubehör ist grundsätzlich nicht möglich. Das wird von Leister ausdrücklich so gefordert!</p> <p>Gegenüber dem bisherigen TRIAC S mit dem gleichen Zubehör bedeutet das eine Ersparnis von ca. 20 %.</p> <p>Dieses Profi-Heissluftgerät kombiniert neuste Technologie mit modernem Design. Es liegt ergo-nomisch und leicht in der Hand und wird alle Kunden in den Bereichen Plastikschiessen, Fussboden und Panen begeistern. Wie auch alle anderen Leister-Geräte wurde der TRIAC BT von Leister in der Schweiz entwickelt und wird auch in Kägiswil produziert und zusammengebaut.</p>	328,31 €



Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
10018	2	23		SpeedTrimmer Abstoßwerkzeug. Schweißschnur abstoßen im Stehen. Der Speedtrimmer macht 2 Schnitte in einem Gang. Der Speedtrimmer arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie das MOZART Abstoßmesser Trimmer. Zwei der flexiblen Klingen sind nach einander angeordnet. Der Speedtrimmer läuft leicht auf Rollen. Komplett mit 2 Abstoßklingen und je 1 Stück Distanzgabel 0,50/0,70 mm hne Stiel. Bitte Teleskop-Stab 53696 dazubestellen.	149,00 €
10016	2	23		Halter für Trimmer iTtools. Mit dem MOZART Trimmer kann Schweißschnur Sauber Schnell Sicher abgestoßen werden. In der Verbindung mit dem iTtools-Gelenkhalter und der iTtools-Teleskopstange kann diese Arbeit problemlos im Stehen erledigt werden.	29,00 €



Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
21181	2	43		<p>Klein aber fein. Zum Erwärmen, Formen, Schrumpfen und vielem mehr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompaktes und 600 Gramm leichtes Gerät</li> <li>- Vibrations- und geräuscharm, optimal für Innenanwendungen</li> <li>- Stromersparnis dank Standby-Modus</li> <li>- Erhöhte Sicherheit bei Stromunterbrechung durch Wiederanlaufschutz</li> <li>- Konstante Temperatur mit übersichtlichem Display</li> </ul> <p><b>TECHNISCHE DATEN</b>  SONORA S1 Set 230 V  Spannung V~ 230  Leistung W 2000  Temperatur °C 80 - 650  Abmessungen (L x B x H) mm 230 x 200  Gewicht kg 0.6 (ohne Kabel)  Komplettset im Koffer mit Reduzier- und Reflektordüse.</p>	<p>€ 131,50 bei VE mit 8 Stück.  Einzelgerät € 145,97</p>


Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
24720	4	43		<p>Der Vorschub erfolgt über Ketten, für möglichst hohe Traktion (bis zu 1200 Nm). Damit die Ketten nicht durchdrehen, muss die Maschine Gewicht auf den Boden bringen. Beim LEO wird dieses Gewicht aber erst vor Ort aufgeladen. Der LEO hat ein Grundgewicht von nur 240 kg. Die Beladung kann in Form von Säcken -etwa mit Spachtelmasse- oder mit einem optionalen Tank erfolgen, der mit bis zu 600 Litern Wasser befüllt werden kann. Damit der Bediener von einem sicheren Platz aus einen optimalen Überblick hat und jeder Zeit eingreifen kann, wird der LEO mit einer kabelgebundenen Fernsteuerung geführt.</p> <p>Der LEO ist nur etwa 73 cm breit und passt so durch beinahe alle Türen.</p> <p>Der größte Vorteil aber ist: Der LEO fährt die Treppe herauf und hinunter, ebenso in den Transporter hinein und wieder hinaus. Bei stabilen Treppen geht das ohne weiteres über die gummierten Ketten. Für beinahe alle Treppen wird ein optionaler Treppensteiger angeboten, wie er zum Beispiel bei Transport von Klavieren und schweren Möbel verwendet wird. Dieses Treppenmodul kann unter dem Gerät eingehängt werden.</p> <p>Der LEO ist mit einem Batteriepack ausgestattet.</p>	15.500,00 €



Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
24723	4	47		Meissoleinsatz 50 mm breit für LEO. Zur Entfernung von Parkett und Fliesen. Aus Werkzeugstahl gefräst und gehärtet.	288,00 €
24724	4	47		Halter für Strippermesser von 210 mm für LEO.	251,00 €
24725	4	47		Halter für 350 mm Strippermesser für LEO.	270,00 €

Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
18442	3	11		<p>HM-Schaber 6 Seg. 160 cm. Dieser Schaber ist mit 6 Hartmetall-Wendeschneidplatten bestückt. Arbeitsbreite 102 mm. Die Länge von 160 cm erlaubt einen flachen Winkel für maximale Abstoßwirkung. Eschenholzstiel 142 cm mit Stoßdämpfer und Spatengriff. Die Hartmetall-Wendeschneidplatten können 3 Mal gewendet und einzeln ersetzt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Entgraten von Beton und Estrich</li> <li>&gt; Entfernung von Putz- und Farbklecksen</li> <li>&gt; Entfernung von Spachtelmassenresten</li> <li>&gt; Entfernung von Kleberresten</li> <li>&gt; Entfernung von Fliesenresten</li> </ul>	58,90 €
18443	3	83	siehe oben	<p>Schneidplatten f.18442 6er Set. HM-Wendeplatten 6 Stück = 1 VPE = Preis für 6 Stück inkl. Schrauben u. Muttern, für Hartmetallschaber 18442.</p>	29,90 €






Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
19847	6	46		<p>Estrichfeuchtetester BasicBM30. Das BM30 ist ein Handmessgerät für den semiprofessionellen Einsatz zur schnellen, zerstörungsfreien Ermittlung von Feuchteverteilungen in oberflächennahen Zonen bis zu 40 mm (Bei hoher Oberflächenfeuchte dementsprechend weniger, ca. 5 mm). Als Qualitäts-Messgerät überzeugt das BM30 dabei durch eine schnelle Reaktionszeit. Die in Echtzeit angezeigten Messwerte werden gut ablesbar auf dem hintergrundbeleuchteten Display dargestellt. Dadurch können feuchte und trockene Wand- oder Bodenflächen schnell ausgemessen werden. Darüber hinaus eignet sich das Messgerät zur Vorprüfung der Belegreife von Baustoffen bei CM-Messungen.</p> <p>Für die Direktauswertung der Messdaten steht eine Minimal- und Maximal-Funktion zur Verfügung. Außerdem lässt sich der aktuelle Messwert per Hold-Funktion festhalten.</p>	89,00 €
19848	6	46		<p>Feuchteindikator Basic BM20. Der BM20 Feuchteindikator aus der MultiMeasure Basic-Serie ist ein semiprofessionelles Messgerät zur schnellen Bestimmung des Baumaterial- oder Holzfeuchtegehaltes nach dem Widerstandsverfahren. Die einfach wechselbaren Einstich-Stahlmessstifte ermöglichen eine solide Verbindung mit dem Prüfgut und gewährleisten zuverlässige Messergebnisse bei der Holzfeuchteerfassung von Schnitt- und Brennholz oder der Materialfeuchteermittlung an weichen Baustoffen wie Gips, Putz oder Estrich. Eine Balkenskala und die zusätzlich direkte Wertanzeige des Feuchtevolumens in absoluten Prozentzahlen erleichtern die Ablesung der Feuchtigkeitswerte, zwei unterschiedliche Skalenbereiche für Holz und Baumaterialien erhöhen die Genauigkeit.</p> <p>Für die Holzfeuchtemessung ist im Gerät eine Kalibrierkurve hinterlegt, welche dem Durchschnitt der in Europa relevanten Holzsorten auf Basis einer Holztemperatur von 20 °C entspricht. Daher sind für eine schnelle Indikation des Holzfeuchtegehaltes keine weiteren Einstellungen notwendig. Der Wechsel vom Holzfeuchtemodus zum B</p>	49,00 €


Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
24211	3	41		<p>Magnum Pro I-33 cm. Hervorragend geeignet für Laminat und Fertigparkett, ebenso wie für Design und Kork-Beläge. Dieses Modell schneidet freigegebene Materialien bis zu 33 cm Breite und 25 mm Dicke. Ausgestattet mit allen Vorteilen der neuen I-Serie einschließlich erhöhter Schneidkraft und geringerem Gewicht als jemals zuvor. Und natürlich schneiden alle Magnums ohne Staubentwicklung, ohne Lärm und ohne Strom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 33cm Schnittbreite</li> <li>* Gewicht 14 kg</li> <li>* Schneidet 45 ° Winkel bei Laminat und Holz</li> <li>* Einstellbarer Anschlag</li> <li>* Schneidtisch mit Messlineal</li> </ul>	€ 755,00
24221	3	41		Ersatzmesser Premium f. I-33 cm	€ 109,00
24212	3	41		<p>Magnum Pro I-50cm.</p> <p>Arbeiten Sie sauberer: Das super-scharfe Premium-Messer und der große Schneiddruck des PRO-Magnum-Schneiders leistet einen saubereren Schnitt, oft wie die Werkskante, ohne das Staub entsteht. Kein Einatmen von gefährlichen Partikeln. Kein Staubchaos mehr in weiten Umkreis um die Arbeitsfläche.</p> <p>Arbeiten Sie leiser: Kein Lärm. Der PRO-Magnum-Schneider benötigt keinen Strom und macht nur geringe Geräusche. Jetzt können Sie sogar arbeiten ohne Mittags- und Abendruhe zu stören.</p> <p>Arbeiten Sie schneller: Leicht zu tragen, keine Rüstzeit, einfache Handhabung, und das beste von allem, schneiden Sie, wo Sie arbeiten ohne Verschmutzung.</p> <p>Der Pro Magnum Schneider ist überlegene Art, Fertigparkett, Laminatboden und Faserzement-platten zu schneiden. Der Pro Magnum tut sich auch beim Schneiden vieler anderer Materialien hervor einschließlich Teppich-, PVC-Design-Fliesen, Kork oder Leder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 50 cm Schnittbreite</li> <li>* Gewicht 18 kg</li> <li>* Schneidet 45 ° Winkel bei Laminat und Holz</li> <li>* Einstellbarer Anschlag</li> <li>* Schneidtisch mit Messlineal</li> </ul>	€ 955,00
24222	3	41		Ersatzmesser Premium f. I-50 cm	€ 135,00



Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
24208	3	41		<p>EZ-Shear Hebelschneider 33cm. Der EZ-Shear (Sprich Isi-Schia) wurde vom Hersteller der bewährten Profil Magnum-Schneider entwickelt. Das Gerät schneidet Laminat- und Kunststoffbeläge (LVT) und Faserzementplatten bis zu einer Breite von 33 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Saubere Schnitte ohne Beschädigungen</li> <li>-Schnell und einfach da schneiden, wo verlegt wird</li> <li>-Kein Staub</li> <li>-Kein Lärm</li> <li>-Sparsam durch lange Haltbarkeit des Messers</li> <li>-Leichtgewicht mit 6,6kg</li> </ul>	<p>249,00 € bei VE mit 3 St. Einzelgeräte 273,90 €</p>
24209	3	83		Ersatzmesser f. EZ-Shear 33 cm	49,95 €




Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
20260	6	43		<p>Wopti-Fräse m. Schablone 600mm.            Innovative Treppenrenovierung mit Wopti-Fräse            Neues Geschäftsfeld erschließen mit einer neuen, revolutionären Handmaschine.            Kennen Sie die vielen abgenutzten Stufen einer Treppe im Laufbereich? Entweder muss man die Treppe mühsam schleifen und neu versiegeln oder hässliche Teppiche aufkleben.            Jetzt gibt es die neue Wopti-Fräse von Wortmann, hergestellt bei Mafell, im Exklusivvertrieb von Witte.            Mit der Handfräse kann bei einer Treppe im eingebauten Zustand mittels einer Schablone genau der abgenutzte Bereich ausgefräst und ein neuer Belag eingeklebt werden. Optimale Staubabsaugung garantiert Sauberkeit auf der Baustelle.            Der Belag kann aus Naturstein (Dünnsteintechnik), Holz, Korean, Teppich, Linoleum usw. bestehen. Damit ist die Treppe veredelt und - gerade mit Naturstein - dauerhaft geschützt.            Für den Bodenleger / Parkettleger ergibt sich ein renditestarkes Zusatzgeschäft. Besonders der Renovierungsmarkt boomt. Im Vorfeld können passgenaue Einleger bestellt oder selbst hergestellt werden. Da die Fräszeit außerdem kurz ist ( 15 Minuten )            Nach ca. 2 bis 3 veredelten, renovierten Tre</p>	1.490,00 €
20261	3	12		<p>Schraubzwinde mit Pumphebel.            Einhandzwinde mit 2-Komponenten-Griff.            # Spannkraft von bis zu 5.000 N            # Einfach und schnell mit nur einer Hand fixieren und spannen            # Pumphebel von Schienen- und Griffseite bedienbar            Spannweite a 300 mm, Ausladung b 100 mm, Schienenprofilbreite 19.5 mm x 9.5 mm, Gewicht 1,25 kg.</p>	36,00 €



Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
18500	3	9		<p>Gap-Jack Wandabstandhalter. Diese Abstandhalter mit einem Verstellbereich von 6 bis 35 mm ermöglichen das gerade Ausrichten von Holzdielen und Laminat- oder Fertigparkettpaneelen entlang der Wand zu Beginn der Verlegung. Über einen Knebel wird der Distanzblock (23x23 mm) schnell und mühelos heraus- und wieder hineingedreht. Die Druckkräfte sind so groß, dass auch ein Einspannen möglich ist. Der Distanzblock wird exakt horizontal vorgedrückt und dreht sich nicht. Ein Blick auf das Innenleben enthüllt, dass es sich um ein solides Stück deutscher Ingenieursarbeit handelt.</p> <p>Gap-Jack ist die patentierte Erfindung eines deutschen Parkettleger. Gap-Jack wird von einem re-nomierten Hersteller für High-Tech-Kunststoffteile in Deutschland gefertigt. Der Vertrieb in Deutschland erfolgt exklusiv über Witte.</p>	€21


Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
43600	1	52		Korkstreifen dunkel 10x10,25x90 cm. Kork-Dämm-Streifen zum Ausfüllen von Dehnungs-und Anschlussfugen bei Parkett. Dunkel geräuchert für dunkle Hölzer.	26,90 €
43602	1	52		Korkstreifen dunkel 10x8,25x90 cm. Kork-Dämm-Streifen zum Ausfüllen von Dehnungs-und Anschlussfugen bei Parkett. Dunkel geräuchert für dunkle Hölzer.	25,82 €
43604	1	52		Korkstreifen dunkel 10x15,25x90 cm. Kork-Dämm-Streifen zum Ausfüllen von Dehnungs-und Anschlussfugen bei Parkett. Dunkel geräuchert für dunkle Hölzer.	34,95 €
43607	1	52		Korkstreifen dunkel 10x22,25x90 cm. Kork-Dämm-Streifen zum Ausfüllen von Dehnungs-und Anschlussfugen bei Parkett. Dunkel geräuchert für dunkle Hölzer.	51,05 €
19052	7	72		Schleifkissen f. 150mm Klett. Fummelkissen, Klett-Handschleif-Block aus PU-Elastomerschaum zur Aufnahme von handelsüblichen Klett-schleifscheiben von 150 mm Durchmesser. Das Material ist öl- und alterungsbeständig und ist widerstandsfähig gegen Einreißen. Die Schleiffläche ist plan; der Griffbereich ist der Handform angepasst. Für alle Schleif- und Polierarbeiten, die der maschinellen Bearbeitung per Hand folgen müssen.	4,95 €

Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
75020	2	66		<p>Wischtücher f.Handwerker 70St. Saubere Arbeit mit sauberen Händen. Dieses Hochleistungs-Wischtuch entfernt Staub, Fett, Klebstoff und starke Verschmutzungen von Händen und Geräten. Extra reißfest, leicht scheuernd. Mit spezieller Reinigungslösung getränkt. Kein Wasser nötig. 70 Wischtücher Größe: 200 mm x 300 mm. In wieder verschließbarer Deckeldose.</p>	<p>14,00 € mit VE mit 6 Dosen; Einzeln 16,10 €</p>

Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
23185	6	43		<p>Radial-Zugsäge SCR255W. Technische Daten Stayer SCR 255W</p> <p>Motor 230 Volt</p> <p>Leistungsaufnahme W 1.900</p> <p>Leerlaufdrehzahl min 4.500</p> <p>Sägeblatt-Abmessungen mm Ø 255x2,5x30</p> <p>Gewicht Kg 23</p> <p>Schneidleistungen b x h</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cross cut at 90° mm 305x91</li> <li>- 45° Gehrung mm 205x91</li> <li>- doppelte Gehrung mm 205x50</li> <li>- 45° Schrägschnitt mm 305x50</li> </ul> <p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-stabiler Alutisch</li> <li>-leistungsstarker Kollektormotor</li> <li>-horizontale Klemme</li> <li>-Laser-Schnittmarkierung</li> <li>-Zusatzgriff</li> </ul> <p>Lieferumfang:</p> <p>Hartmetallsägeblatt Z 40</p> <p>Niederhalter</p> <p>Zusatzhandgriff</p>	359,00 €
23186	6	43		<p>Kapp- und Tischsäge SC291W. Technische Daten Stayer SC291W</p> <p>Motor Industriemotor</p> <p>Leistungsaufnahme W 1.600</p> <p>Leerlaufdrehzahl min 3.000</p> <p>Sägeblatt-Abmessungen mm Ø 254x2,5x30</p> <p>Gewicht Kg 17,5</p> <p>Schneidleistungen b x h</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cross cut at 90° mm 155x20 - 65x70</li> <li>- 45° Gehrung rechts mm 103x35 - 55x70</li> <li>- 45° Gehrung links mm 103x35 - 55x70</li> <li>- 45° Schrägschnitt mm 150x15 - 90x45</li> <li>- doppelte Gehrung 45°-45° mm 70x20</li> <li>- Sockelleiste bei 0° mm 50x95</li> <li>- Sockelleiste bei 45° mm 32x95</li> <li>- PVC Rohr mm Ø 80</li> <li>- Auf dem oberen Tisch mm 0÷40</li> </ul> <p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-oberer Tisch aus Alu</li> <li>-kraftvoller Industriemotor</li> <li>-vorgerüstet für horizontale Klemmen</li> <li>-Schnellverstellungssystem mit Verriegelung</li> <li>-Staubsauberanschluss</li> </ul> <p>Lieferumfang:</p> <p>Hartmetallsägeblatt Z 40</p> <p>Verstellbarer Anschlag</p> <p>Längenanschlag</p>	310,00 €

Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
23188	3	47		HM-Sägeblatt 254x3,2x30, Z60 Holz. Hartmetall-(Widia)-Sägeblatt mit 60 Zähnen für Holz und Holzwerkstoffe. Abmessungen: ø254 mm, Schnittbreite 3,2 mm, Innenloch 30 mm. Hochwertige Profi-Ausführung.	51,50 €
23189	3	47		HM-Sägeblatt 254x3,2x30, Z80 Alu. Hartmetall-(Widia)-Sägeblatt mit 80 Zähnen Aluminium. Abmessungen: ø254 mm, Schnittbreite 3,2 mm, Innenloch 30 mm. Hochwertige Profi-Ausführung.	61,40 €
23187	6	43		Kapp- und Tischsäge SC391W. Technische Daten Stayer SC391W Motor Industriemotor Leistungsaufnahme W 1.600 Leerlaufdrehzahl min 3.000 Sägeblatt-Abmessungen mm Ø 305x2,5x30 Gewicht Kg 22 Schneidleistungen b x h - cross cut at 90° mm 163x80 - 20x95 - 45° Gehrung rechts mm 112x80 - 45° Gehrung links mm 163x65 - 45° Schrägschnitt mm 65x65 - 95x15 - doppelte Gehrung 45°-45° mm 40x100 - Sockelleiste bei 0° mm 32x100 - Sockelleiste bei 45° mm 25x100 - PVC Rohr mm Ø 80 - Auf dem oberen Tisch mm 0÷52 Vorteile: - oberer Tisch aus Alu - kraftvoller Industriemotor - vorgerüstet für horizontale Klemmen - Schnellverstellungssystem mit Verriegelung - Staubsauberanschluss Lieferumfang: Hartmetallsägeblatt Z 48 Verstellbarer Anschlag Längenanschlag	475,00 €
23190	3	47		HM-Sägeblatt 305x2,5x30, Z96 Holz. Hartmetall-(Widia)-Sägeblatt mit 96 Zähnen für Holz und Holzwerkstoffe. Abmessungen: ø305 mm, Schnittbreite 2,5 mm, Innenloch 30 mm. Hochwertige Profi-Ausführung.	76,70 €
23191	3	47		HM-Sägeblatt 305x3,2x30, Z96 Alu. Hartmetall-(Widia)-Sägeblatt mit 96 Zähnen für Aluminium. Abmessungen: ø305 mm, Schnittbreite 3,2 mm, Innenloch 30 mm. Hochwertige Profi-Ausführung.	88,70 €

Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
26024	3	65		Filterbeutel Poly-Vlies für 26001. Filterbeutel für Feinstaubsauger FloorFit 800 (Ronda 200). Aus stabilem Polyestervlies. Abmessungen 64x27x18 cm. Mit selbstklebender Verschlusslasche. Dieser Beutel ermöglicht eine staubfreie Entleerung des Saugers. Auch für feinste zementäre Stäube geeignet.	2,10 €
26025	3	65		Mini-Feinstaubsauger Ronda 20. Sehr handliches Gerät (H 560 x B 400 x T 400 mm) mit der gleichen Saugleistung wie der große Bruder (26001). Mit dem neuen Greentech-Motor und HEPA-Filter der Kategorie "H". Mit Geräte-steckdose und Standardzubehör (Schlauchlänge 2,75 mm, Bodendüse 360 mm). Motorleistung 1050 Watt, Luftmenge max 60 l/s, Unterdruck max. 2400 mm Ws, Fassungsvermögen Beutelfilter 12 Liter. Die ideale Kombination zu Diamant-Fugenschneidern.	475,00 €
26026	3	65	ohne Abb.	Filterbeutel Poly-Vlies 26025. Spezial-Filterbeutel aus Polyvlies für Mini-Feinstaubsauger Ronda 20. Aus stabilem Polyestervlies. Fassungsvermögen 12 Liter. Mit selbstklebender Verschlusslasche. Dieser Beutel ermöglicht eine staubfreie Entleerung des Saugers. Auch für feinste zementäre Stäube geeignet.	1,75 €

Art-Nr	RG	WG	Abbildung	Beschreibung	VZP_Liste
26028	3	65		<p>Ronda 200XL m. 35L-Behälter. Das Filtersystem des Ronda 200 hat sich bewährt. Deshalb hat sich das Gerät bei den Bodenlegern durchgesetzt und ist das Meistverkaufte.</p> <p>Besonders wenn Holzstäube gesaugt werden, ist allerdings der Sammelbehälter für den Staub mit 16 Liter manchmal etwas klein.</p> <p>Technische Daten  Motor 230 Volt 1050 Watt  Saugleistung 2400 mmWs  Luftmenge, max. 60 l/sec.  Geräuschpegel 1 m 61 dB(A)  Filterfläche (Kanalfilter) 8000 cm<sup>2</sup>  EN60335-2-69 Klasse M  Abscheidegrad Mikrofilter  -EN 1822-1 HEPA H14  -EN 60335-2-69 Klasse H  Behälterinhalt 16 l  Maße (HxBxT) 96x42,5x42,5 cm  Gewicht 16 kg  Standardzubehör:  1 Fugendüse  1 Saugpinsel  1 Adapter 36 mm für Polsterdüse  1 Metallsaugrohr  1 Antistatischer Kunststoffschlauch  1 Alu-Düse m. Bürstenstreifen 37 cm  Elektroausgang mit Start-/Stop-Automatik  Geblieden sind:  Spezialventil für die Filterreinigung von</p>	860,00 €